3,000 GALLON DOUBLE COMPARTMENT TANK

*CONCRETE
5,000 PSI MIN.

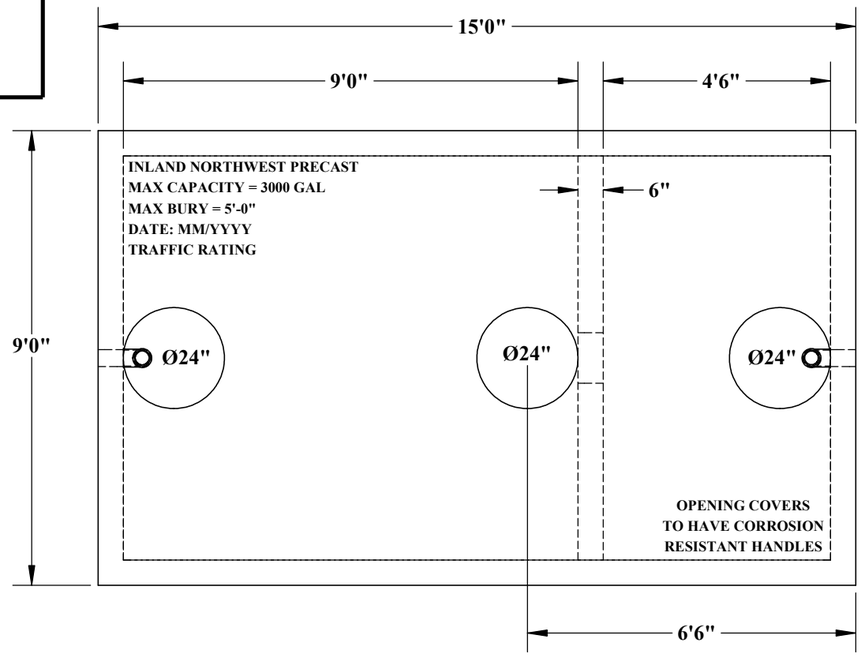

WEIGHTS:

~ LID - 12,125# (2.99 CU/YDS)

~ WALL - 20,000# (4.94 CU/YDS)

~ BASE - 9,695# (2.39 CU/YDS)

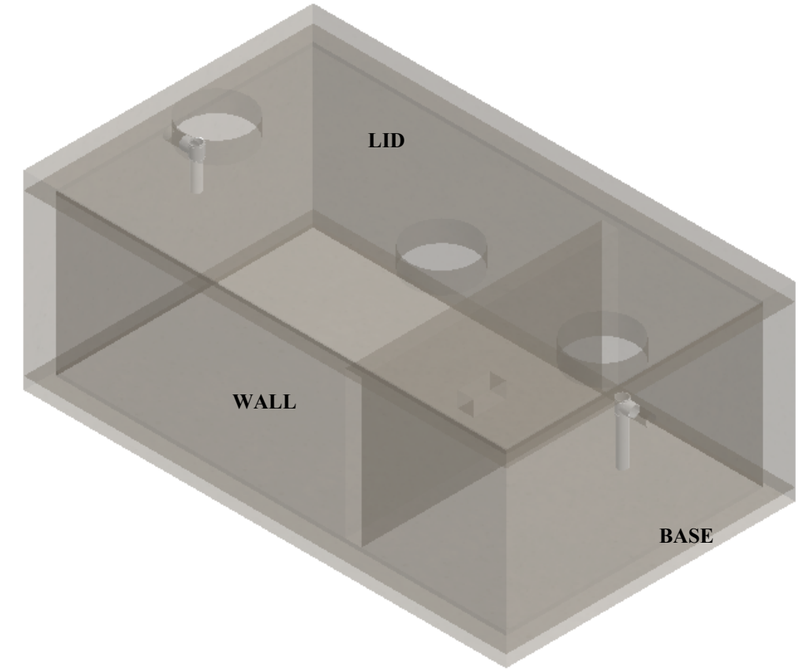

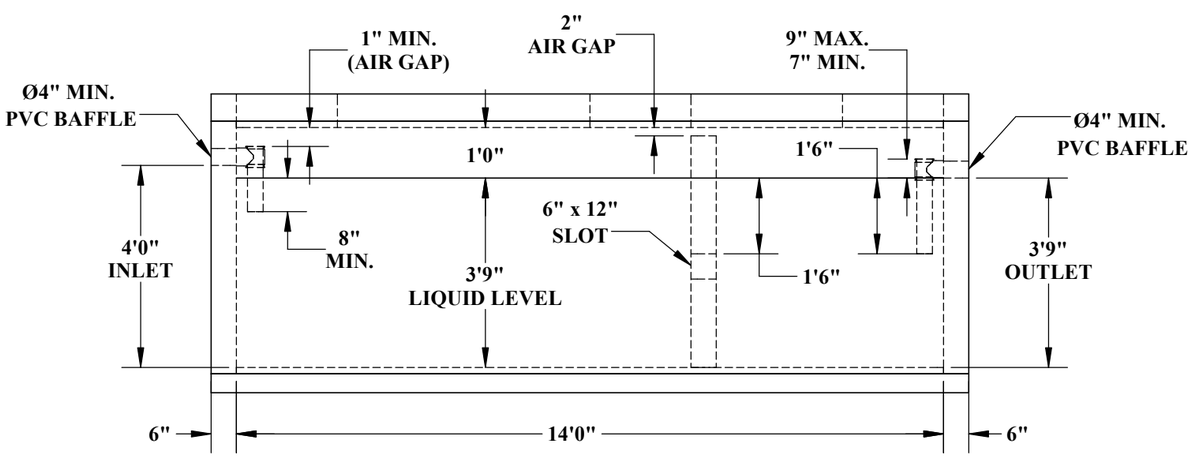

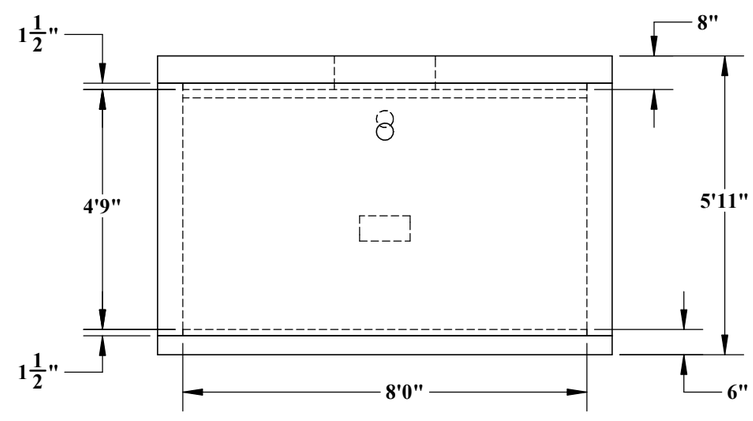

5204 NORTH STARR RD
NEWMAN LAKE, WA 99025
(509) 226-5050
www.inwprecast.com

REINFORCEMENT

~ LID
- SHORT - #5 BAR @ 6" O.C.
- LONG - #5 BAR @ 12" O.C.
- OPENINGS - (4) #5 DIAGONAL BARS, TYP.

~ BAFFLE WALL
- SHORT - #4 BAR @ 12" O.C.
- LONG - #4 BAR @ 7" O.C.

~ BASE - #4 BAR @ 8" O.C.E.W.

~ WALL
- SHORT - #4 BAR @ 12" O.C. HORIZONTAL
- LONG - #4 BAR @ 6" O.C. VERTICAL

INLAND NORTHWEST PRECAST
IDAHO & WASHINGTON

**ENGINEERING AVAILABLE UPON REQUEST*